


SHUTTLE 8 LEICHTER REIFENHEBEL FÜR EM-REIFEN



Drehbar

SHUTTLE 8 EM REIFENHEBEL
Hublänge 8 cm
Gewicht nur 8 kg
Für 5-teilige EM-Felgen 25" – 51"

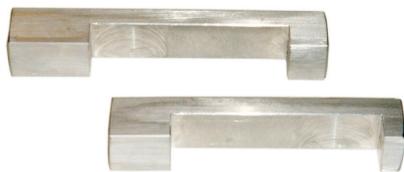

Alu-Abstandsblöcke



Haken: Standard
7,5 cm



Flach
7,5 cm



Verlängert
10 cm




Extra verlängert
12,5 cm (optional)

Funktionsweise SHUTTLE 8.

Der Shuttle wird mit einer lufthydraulischen Fußpumpe bedient. Schließen Sie den Shuttle an die Fußpumpe an.

Lassen Sie Super Slick'Em zwischen Reifenwulst und Felgenrand laufen. Lassen Sie die Luft aus dem Reifen ab.

Platzieren Sie den Shuttle in die Aussparung am Felgenrand und befestigen Sie den Shuttle senkrecht mit Hilfe der Stellschraube. Drücken Sie den Ring mit Hilfe der Andruckstifte nach innen und platzieren Sie einen Abstandsblock. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf an anderen Aussparungen. Die Verwendung von Super Slick'Em kann Wulstbeschädigungen vorbeugen.

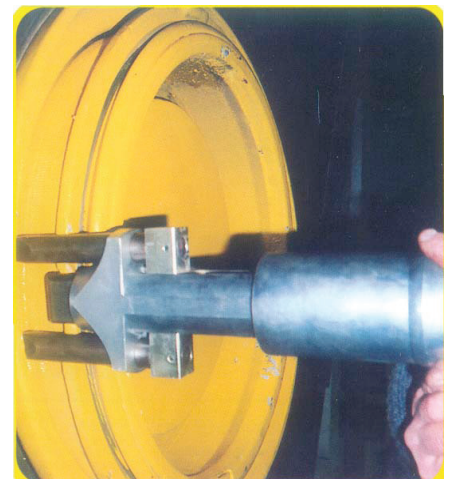

Funktionsweise SHUTTLE 8

Der SHUTTLE 8 wird geliefert mit:

- 2 Alu-Abstandsblöcken
- 1 Standardhaken (montiert) (7,5 cm)
- 1 flachen Haken (7,5 cm)
- 1 verlängerten Haken (10 cm)

Als Option erhältlich: 1 extra verlängerter Haken (12,5 cm)

Der SHUTTLE 8 ist CE-zertifiziert

PMI holland bv
Rucphensebaan 54
NL 4706 PJ ROOSEDAAL
Tel.: +31 165 39 44 33
www.pmiholland.com
E-Mail: info@pmiholland.com